

Vorbereitung Client «gemdat bau» für HTML5- Installationen

Rollenverzeichnis

Rolle	Mitarbeiter
Dokumentenverantwortlicher	Gemdat
Reviewzirkel	Gemdat
Zielgruppe	IT Gemdat

Änderungsverzeichnis

Datum	Änderungen	Version	Person
23.09.2026	Entfernung Kap. 2.4	2.2	Tanja Muñoz
24.06.2026	Ergänzung: Neues K. 2.1	2.1	Adrian Wüthrich
27.03.2026	Aktualisierung Dokument für 7.5	2.0	Nguyen Ly
29.10.2025	Neuerstellung Dokument	1.0	Tanja Muñoz

Zweck des Dokuments

Dieses Dokument beschreibt die Vorbereitungsarbeiten, welche auf den Clients durchgeführt werden müssen, damit «gemdat bau» aufgerufen werden kann. **Die Version 7.6 ist nur als HTML5-Installation freigegeben.**

Inhalt

2	Client Vorbereitung	3
2.1	Löschen Browser-Einstellungen für Silverlight	3
2.2	Sicherheitszone «Vertrauenswürdige Sites»	3
2.3	Popup erlauben	4

2 Client Vorbereitung

2.1 Löschen Browser-Einstellungen für Silverlight


Folgende Einstellungen/Einrichtungen sind (sofern vorhanden) nach der Umstellung mittels Anpassung der Gruppenrichtlinien zwingend zu entfernen:

- IE-Modus
- AVD Remotedesktop-Verbindung

2.2 Sicherheitszone «Vertrauenswürdige Sites»

Mittels Gruppenrichtlinien oder direkt in den Internetoptionen auf dem Client Betriebssystem muss sichergestellt werden, dass die «gemdat bau»-URL (für «gemdat cloud» Kunden: *.gemdat.cloud) zur Zone der «Vertrauenswürdigen Sites» gehört.

Internetoptionen → Tab «Sicherheit» → Zone «Vertrauenswürdige Sites» → Sites

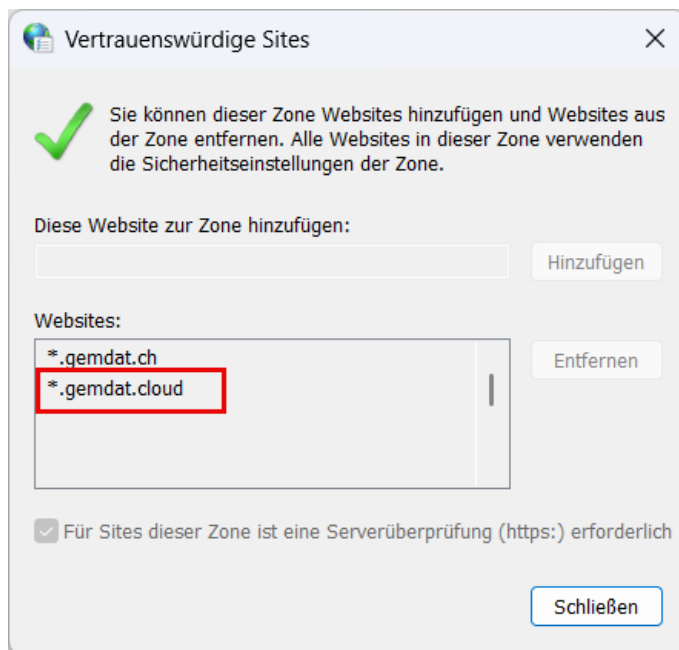

2.3 Popup erlauben

Damit ein Re-Login in der Prozessablauf-App vorgenommen werden kann, müssen für die URL von «gemdat bau» Popups zugelassen werden.

Edge → Einstellungen → Datenschutz, Suche und Dienste → Websiteberechtigungen → Alle Berechtigungen → Popups und Umleitungen

Beispiel Einstellung:

